



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



comune di trieste

PNRR\_MIC3 - Inv. 1.2 Finanziato dall'Unione Europea. NextGenerationEU

PEBA

Piano per l'eliminazione delle barriere  
architettoniche per il Museo Revoltella -  
Galleria d'Arte Moderna

# Museo Revoltella

## Galleria d'Arte Moderna

COMMITTENTE :

Comune di Trieste

Dipartimento Territorio,  
Ambiente, Lavori pubblici e  
Patrimonio  
Servizio edilizia pubblica

Dipartimento Scuola,  
Educazione, Promozione  
turistica culturale e sportiva  
Servizio promozione turistica,  
musei, eventi culturali e sportivi

Responsabile unico del Procedimento:

Arch. Barbara Gentilini

Progettazione:

Arch. Andrea Benedetti

Collaboratori:  
arch. Marija Pertot

Data:

ottobre 2025  
rev\_09

Schede analisi elementi di criticità



## Premessa

La strategia di analisi prevede la suddivisione delle criticità individuate in tre categorie:


- **BA\_01: barriere architettoniche risolte:** si tratta di criticità individuate sul percorso ordinario che rendono necessario, all'utente con ridotta capacità motoria, il ricorso ad un percorso alternativo;
- **BA\_02: barriere architettoniche irrisolte:** situazioni di criticità che impediscono all'utente con ridotta capacità motoria di fruire e visitare un determinato spazio del museo (non vi è un percorso alternativo); vengo individuati e descritti gli interventi previsti;
- **Lln\_n: servizi igienici non accessibili:** sono individuati e descritti i gruppi di servizi igienici attualmente non accessibili, per i quali vanno programmate specifiche attività di riqualificazione in conformità ai requisiti di accessibilità.

Alcune delle criticità individuate nella prima fase di analisi, sono state risolte con interventi inclusi nel progetto "Interventi per la rimozione delle barriere architettoniche fisiche e cognitive nel Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna", finanziato dal PNRR\_MIC3 - Inv. 1.2, Unione Europea-NextGenerationEU.

Categoria criticità

**BA\_01 – barriera architettonica risolta**

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.1
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.1 – Accesso distributori automatici	
		Quantità 1 gradino
		Lunghezza
		Larghezza 127 cm
		Dislivello 18 cm
		Pendenza
	<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di raggiungere i distributori automatici.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano.</p> <p><b>Nel quadro degli interventi realizzati con i fondi PNRR è stata realizzata una nuova rampa d’accesso che consente la definizione di un nuovo percorso di accesso all’area dei distributori automatici.</b></p>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	<p>Descrizione intervento</p> <p>L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.</p>
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.2
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.2 – Passaggio/inizio percorso museale	
		Quantità 3 gradini
		Lunghezza
		Larghezza 170 cm
		Dislivello 36 cm
		Pendenza
	<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano, <b>anche alla luce dell’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità posto in prossimità dell’ascensore.</b></p>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	<p>Descrizione intervento</p> <p>L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.</p>
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	<b>Ambito</b> Edilizio	<b>Scheda</b>  BA_01.3
	<b>Denominazione</b> Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	<b>Localizzazione</b> Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	


RILIEVO	<b>Categoria criticità</b> BA_01 – barriera architettonica risolta	
	<b>Individuazione criticità</b> BA_01.3 – Passaggio museale ingresso carrozze	
		<b>Quantità</b> 3 gradini
		<b>Lunghezza</b> 100 cm
		<b>Larghezza</b> 233 cm
		<b>Dislivello</b> 48 cm
	<b>Pendenza</b>	
	<b>Annotazioni</b> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme e dai materiali del palazzo baronale, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità. In particolare, nel contesto dei lavori di eliminazione delle barriere finanziato con fondi PNRR, è stata montata una passerella metallica che consente l’accessibilità da un varco a fianco della scala.</b></p>	

<b>PROPOSTA DI INTERVENTO</b>	<b>Descrizione intervento</b> L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

<b>Priorità</b>	<b>ALTA</b>
-----------------	-------------

<b>Costo stimato</b>	<b>vedi “Riassunto costi stimati”</b>
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.4
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.4 – Accesso sala esposizioni temporanee	
		Quantità 3 + 3 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 70 cm
		Larghezza 240 cm
		Dislivello 86 cm
	Pendenza	
	Annotazioni Il dislivello non permette all’utente con difficoltà motoria di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.  <b>Nel quadro degli interventi realizzati con i fondi PNRR è stata montata una piattaforma elevatrice che consente il superamento del dislivello.</b>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
------------------------	--

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	<b>Ambito</b> Edilizio	<b>Scheda</b>  BA_01.5
	<b>Denominazione</b> Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	<b>Localizzazione</b> Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	<b>Categoria criticità</b> BA_01 – barriera architettonica risolta	
	<b>Individuazione criticità</b> BA_01.5 – Accesso sala esposizioni temporanee	
		<b>Quantità</b> 19 gradini (A/P=62)
		<b>Lunghezza</b> 5 m
		<b>Larghezza</b> 170 cm
		<b>Dislivello</b> 2,70 m
	<b>Pendenza</b>	
	<b>Annotazioni</b> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo che prevede l’utilizzo dell’ascensore.</p> <p>L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità tramite l’utilizzo dell’ascensore in prossimità dell’ingresso.</b></p>	


<b>PROPOSTA DI INTERVENTO</b>	<b>Descrizione intervento</b> L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

<b>Priorità</b>	<b>ALTA</b>
-----------------	-------------

<b>Costo stimato</b>	<b>vedi “Riassunto costi stimati”</b>
----------------------	---------------------------------------



	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.6
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.6 – Accesso sala conferenze	
		Quantità 3 gradini (A/P=56)
		Lunghezza 60 cm
		Larghezza 170 cm
		Dislivello 49 cm
	Pendenza	
	<p><b>Annotazioni</b></p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile con corrimano in quanto gli stessi male si accorderebbero con la configurazione dei parapetti. <b>Si segnala che la presenza di un percorso alternativo per raggiungere la platea dell’Auditorium.</b></p>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	<p>Descrizione intervento</p> <p>L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.</p>
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	<b>Ambito</b> Edilizio	<b>Scheda</b>  BA_01.7
	<b>Denominazione</b> Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	<b>Localizzazione</b> Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.7 – Accesso sala esposizioni temporanee	
		Quantità 13 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 3,6 m
		Larghezza 172 cm
		Dislivello 1,86
		Pendenza
<b>Annotazioni</b> Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo che prevede l’utilizzo dell’ascensore.  L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come il corrimano aggiuntivo. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità. In particolare la rampa posta sull’altro lato è dotata di piattaforma servoscala.</b>		

<b>PROPOSTA DI INTERVENTO</b>	<b>Descrizione intervento</b> L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

<b>Priorità</b>	<b>ALTA</b>
-----------------	-------------

<b>Costo stimato</b>	<b>vedi “Riassunto costi stimati”</b>
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.8
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.8 – Rampa scale dal terzo al quarto piano	
		Quantità 1 gradino
		Lunghezza
		Larghezza 199 cm
		Altezza/Dislivello 18 cm
	Pendenza	
	<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano. <b>E’ comunque presente un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità (piattaforma servoscala e ascensore).</b></p>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	<p>Descrizione intervento</p> <p>L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.</p>
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.9
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.9 – Rampa scale dal terzo al quarto piano	
		Quantità 18 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 6,30 m
		Larghezza 178 cm
		Dislivello 2,95 m
	Pendenza  Annotazioni Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.  L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla destra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</b>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
------------------------	--

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.10
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.10 – Rampa scale dal quarto al quinto piano	
		Quantità 1 gradino
		Lunghezza
		Larghezza 154 cm
		Dislivello 18 cm
	Pendenza	
	<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimani. <b>E’ comunque presente un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità (piattaforma servoscala e ascensore).</b></p>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	<p>Descrizione intervento</p> <p>L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.</p>
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	<b>Ambito</b> Edilizio	<b>Scheda</b>  BA_01.11
	<b>Denominazione</b> Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	<b>Localizzazione</b> Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

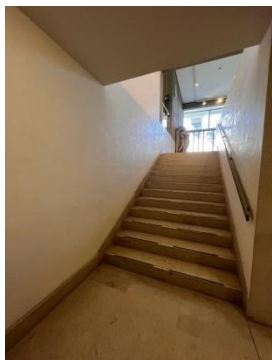
RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.11 – Rampa scale dal quarto al quinto piano	
		Quantità 6 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 150 cm
		Larghezza 180 cm
		Dislivello 1,12 m
		Pendenza
<b>Annotazioni</b> Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.  L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</b>		

<b>PROPOSTA DI INTERVENTO</b>	<b>Descrizione intervento</b> L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

<b>Priorità</b>	<b>ALTA</b>
-----------------	-------------

<b>Costo stimato</b>	vedi “Riassunto costi stimati”
----------------------	--------------------------------

	<b>Ambito</b> Edilizio	<b>Scheda</b>  BA_01.12
	<b>Denominazione</b> Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	<b>Localizzazione</b> Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.12 – Rampa scale dal quarto al quinto piano	
		Quantità 12 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 3,50 m
		Larghezza 179 cm
		Dislivello 2,08 m
		Pendenza
<b>Annotazioni</b> Il dislivello non permette all’utente con disabilità e di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.  L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</b>		

<b>PROPOSTA DI INTERVENTO</b>	<b>Descrizione intervento</b> L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

<b>Priorità</b>	<b>ALTA</b>
-----------------	-------------

<b>Costo stimato</b>	vedi “Riassunto costi stimati”
----------------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.13
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.13 – Rampa scale dal quinto al sesto piano	
		Quantità 7 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 180 cm
		Larghezza 180 cm
		Dislivello 1,12 m
	Pendenza  Annotazioni Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.  L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</b>	


PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
------------------------	--

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------



	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.14
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	


RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.14 – Rampa scale dal quinto al sesto piano	
		Quantità 8 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 2,50 m
		Larghezza 180 cm
		Dislivello 1,44 m
		Pendenza
<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</b></p>		

PROPOSTA DI INTERVENTO	<p>Descrizione intervento</p> <p>L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.</p>
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_01.15
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.15 – Rampa scale dal quinto al sesto piano	
		Quantità 14 gradini (A/P=62)
		Lunghezza 4,50 m
		Larghezza 180 cm
		Dislivello 2,38 m
	Pendenza	
	Annotazioni Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.  L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla destra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. <b>Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</b>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
------------------------	--


Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

Categoria criticità

**BA\_02 – barriera architettonica irrisolta**

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_02.1
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità BA_02 – barriera architettonica irrisolta	
	Individuazione criticità BA_02.1 – Scalone d’onore d’accesso al primo piano	
		Quantità 39 gradini (A/P=62)
		Lunghezza
		Larghezza 178 cm
		Dislivello 5 m
	Pendenza  Annotazioni Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo. Il primo piano del palazzo baronale non è accessibile alle persone portatrici di disabilità.  <b>Nel quadro degli interventi realizzati con i fondi PNRR è stata inserita una piattaforma elevatrice che consente l’accesso alla sala lettura della biblioteca.</b>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento Modifica del percorso tramite una diversa disposizione al primo piano a fianco della sala lettura dalla biblioteca. La soluzione permetterebbe all’utente con disabilità di raggiungere e visitare anche il primo piano del palazzo baronale.
------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	------

Costo stimato	35.000 €
---------------	----------

	<b>Ambito</b> Edilizio	<b>Scheda</b>  BA_02.2
	<b>Denominazione</b> Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	<b>Localizzazione</b> Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	


RILIEVO	Categoria criticità BA_02 – barriera architettonica irrisolta		
	Individuazione criticità BA_02.2 – Passerella collegamento terrazza		
		Quantità	
		Lunghezza 760 cm	
		Larghezza 120 cm	
		Altezza/Dislivello	
		Pendenza	
Annotazioni L'elemento passerella allo stato attuale non risulta conforme alle norme di sicurezza vigenti. Impedisce l'esperienza integrale del percorso museale come definito nel progetto scarpiano. Mancanza battipiede.			

<b>PROPOSTA DI INTERVENTO</b>	<b>Descrizione intervento</b> Manutenzione passerella. Messa a norma corrimani esistenti (batti-piede etc.).
-------------------------------	--

<b>Priorità</b>	<b>MEDIA</b>
-----------------	--------------

<b>Costo stimato</b>	<b>25.000 €</b>
----------------------	-----------------

	Ambito Edilizio	Scheda  BA_02.3
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità BA_02 – barriera architettonica irrisolta	
	Individuazione criticità BA_02.3 – Pavimentazione sconnessa spazi esterni copertura	
		Quantità  Superficie totale: = 462 mq Superficie oggetto intervento primo lotto 2023: = 112 mq Superficie da completare: = 350 mq
	Annotazioni Lo spazio esterno della copertura presenta una pavimentazione sconnessa e non di agevole fruibilità da parte di un’utenza con ridotte capacità motorie. In particolare sono presenti elementi monolitici in cemento con armatura metallica di dimensione 60x60cm, appoggiati su supporti in laterizio e cemento su impermeabilizzazione in guaina bituminosa. Puntuali verifiche hanno messo in evidenza il dissesto degli elementi di supporto, la rottura di numerosi elementi monolitici e la fessurazione e il distacco della guaina bituminosa.	


PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento Sostituzione dell’attuale pavimento flottante con elementi migliorativi. Rimozione di tutti gli elementi; sostituzione degli elementi degradati; rifacimento con piedini regolabili del supporto; rifacimento della guaina impermeabilizzante.
------------------------	--

Priorità	<b>MEDIA</b>
----------	--------------

Costo stimato	250€/mq 87.500 €
---------------	------------------

Categoria criticità

**LIn\_n – servizi igienici non accessibili**

	Ambito Edilizio	Scheda  Lln_01
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità Lln_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità Lln_01 – Servizio igienico piano intermedio non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pendenza
Annotazioni Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.		


PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	<b>MEDIA</b>
----------	--------------

Costo stimato	50.000 €
---------------	----------



	Ambito Edilizio	Scheda  Lln_02
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità Lln_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità Lln_02 – Servizio igienico piano secondo non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pendenza
Annotazioni Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.		

PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	<b>MEDIA</b>
----------	--------------

Costo stimato	50.000 €
---------------	----------

	Ambito Edilizio	Scheda  Lln_03
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità Lln_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità Lln_03 – Servizio igienico piano terzo non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pendenza
Annotazioni Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.		

PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	<b>MEDIA</b>
----------	--------------

Costo stimato	50.000 €
---------------	----------

	Ambito Edilizio	Scheda  Lln_04
	Denominazione <b>Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna</b>	
	Localizzazione <b>Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)</b>	

RILIEVO	Categoria criticità Lln_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità Lln_04 – Servizio igienico piano quinto non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pendenza
	Annotazioni Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.	

PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	<b>MEDIA</b>
----------	--------------

Costo stimato	50.000 €
---------------	----------

## **Riassunto costi stimati**

Categoria criticità	Individuazione criticità	Proposta d'intervento	Priorità	Costo stimato
BA_01 – barriera architettonica risolta	BA_01.1 – Accesso distributori automatici	Esecuzione cartellonistica adeguatamente collocata	ALTA	20.000 €
	BA_01.2 – Passaggio/ inizio percorso museale		ALTA	
	BA_01.3 – Passaggio museale ingresso carrozze		ALTA	
	BA_01.4 – Accesso sala esposizioni temporanee		ALTA	
	BA_01.5 – Accesso sala esposizioni temporanee		ALTA	
	BA_01.6 – Accesso sala conferenze		ALTA	
	BA_01.7 – Accesso sala esposizioni temporanee		ALTA	
	BA_01.8 – Rampa scale dal terzo al quarto piano		ALTA	
	BA_01.9 – Rampa scale dal terzo al quarto piano		ALTA	
	BA_01.10 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		ALTA	
	BA_01.11 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		ALTA	
	BA_01.12 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		ALTA	
	BA_01.13 – Rampa scale dal quinto al sesto piano		ALTA	
	BA_01.14 – Rampa scale dal quinto al sesto piano		ALTA	
	BA_01.15 – Rampa scale dal quinto al sesto piano		ALTA	
BA_02 – barriera architettonica irrisolta	BA_02.1 – Scalone d'onore d'accesso al primo piano	Modifica del percorso	ALTA	35.000 €
	BA_02.2 – Passerella collegamento terrazza	Manutenzione passerella Messa a norma corrimani esistenti	MEDIA	25.000 €
	BA_02.3 –Pavimentazione sconnessa spazi esterni copertura	Sostituzione pavimento	MEDIA	87.500 €
LIn_n – servizi igienici non accessibili	LIn_01 – Servizio igienico piano intermedio non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €
	LIn_02 – Servizio igienico piano secondo non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €
	LIn_03 – Servizio igienico piano terzo non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €
	LIn_04 – Servizio igienico piano quinto non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €

<b>Somma costi totali</b>	
Proposta d'intervento con priorità <b>ALTA</b>	55.000 €
Proposta d'intervento con priorità <b>MEDIA</b>	312.500 €